

musikelectronic geithain



High-End-Dreiwegen-Koaxiallautsprecher
der Referenzklasse




ME110
Kirsche gebeizt




ME150
Kirsche gebeizt

Technische Daten


	ME110	ME150
Konstruktionsprinzip	3 Wege-System mit Bassreflexgehäuse	3 Wege-System mit Bassreflexgehäuse
Kennempfindlichkeit	85 dB	85 dB
Übertragungsbereich	45 Hz ... 20 kHz 2π	45 Hz ... 20 kHz 2π
Klirrdämpfung gemessen bei 96 dB / r=1m im Bereich von 80Hz ...10kHz	>40 dB	>40 dB
Frequenzweiche Übernahmefrequenzen	300 Hz und 2,5 kHz	300 Hz und 2,5 kHz
Scheinwiderstand	4 Ohm	4 Ohm
Nennbelastbarkeit	80 W	160 W
Max. Belastbarkeit	120 W	200 W
Lautsprecherbestückung		
Tiefton	125 mm Konus	160 mm Konus
Mittelton	125 mm Konus	160 mm Konus
Hochtton	25 mm Kalotte	25 mm Kalotte
Anschlußeinheit	bi-wiring Terminal	bi-wiring Terminal
Abmessungen mit Fuß (BxTxH)	250 x 285 x 960 mm	285 x 330 x 1040 mm
Gewicht	18 kg	26 kg
Gehäuseausführung	MDF Furnierausführung Esche, Buche, Kirsche, Vogelaugenahorn, Sonderwünsche gegen Aufpreis	MDF Furnierausführung Esche, Buche, Kirsche, Vogelaugenahorn, Sonderwünsche gegen Aufpreis

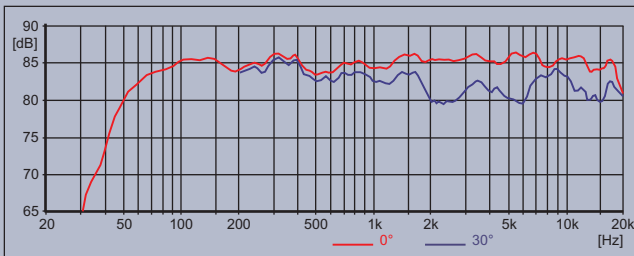


Freifeldübertragungskurve ME110

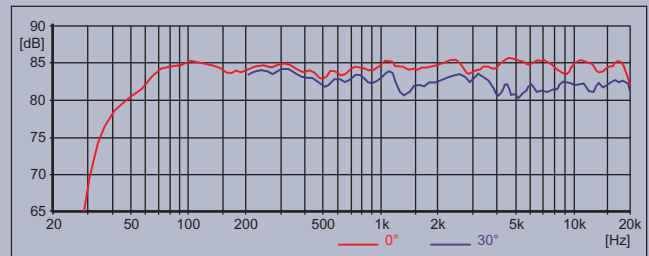

Freifeldübertragungskurve ME150

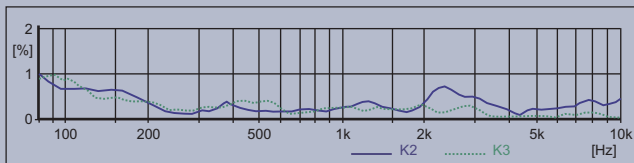

KlirrkompONENTEN P_A = 96 dB ME110

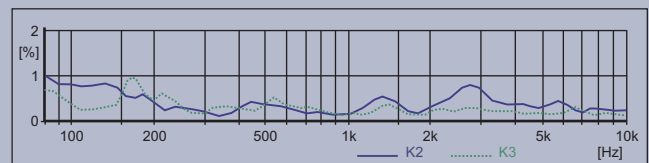

KlirrkompONENTEN P_A = 96 dB ME150



musikelectronic geithain gmbh

STUDIOTECHNIK-BESCHALLUNGSTECHNIK

Nikolaistraße 7

Tel: (+49) 34341 3110

04643 Geithain / Germany Fax: (+49) 34341 31144

www.me-geithain.de

e-mail: info@me-geithain.de